AT007 说明书

基本信息



1. **产品外形尺寸：**53.7*40*16.9（mm）

2. **产品外观颜色：**1)黑色，2）白色，3）客户定制

3. **产品表面印刷：**根据客户要求定制

4. **钢丝绳线长：**120（mm），可跟据客户订制

5. **钢丝绳拉力测试：**大于 35Kg

6. **产品开锁方式：**磁力开锁，专用开锁器 AT007K（开锁器磁力要求 3500GS 以上可以顺畅打开，最低磁力不能低于 3400GS）

7. **产品更换钢丝绳：**不可更换钢丝绳

8. **产品待机时间：**大于 2 年

9. **产品报警声音：**大于 95 分贝

10. **产品更换电池：**不可更换电池

11. **产品频率：** 1）8.2MHz（RF）（5*2.6*26mm）

2）58KHz（AM）（5*2.6*26mm）

3）支持客户定制

12.产品规格：3A 1）产品断线报警

2）产品过天线，天线报警

3）非专用开锁器开锁报警

4A 1）产品断线报警

2）产品过天线，天线报警

3）产品过天线，产品自鸣

4）非专用开锁器开锁报警

13.报警距离：1）收发一体天线大于 800（mm）

2）一收一发天线大于等于 1500（mm）


3）标签自鸣报警大于 1500（mm）


14.包装方式：1）内盒尺寸：200*145*90(mm),一盒 25 个产品

2）包装箱尺寸：400*300*100(mm)，一箱 100 个产品

上锁

如图将钢丝绳尾端对准产品锁孔，插入到底端，同时产品蜂鸣一声即上锁完成。

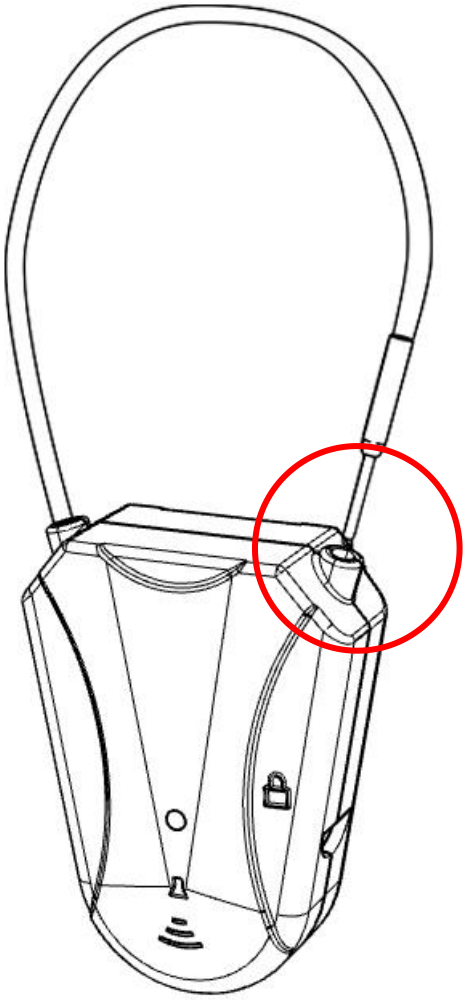

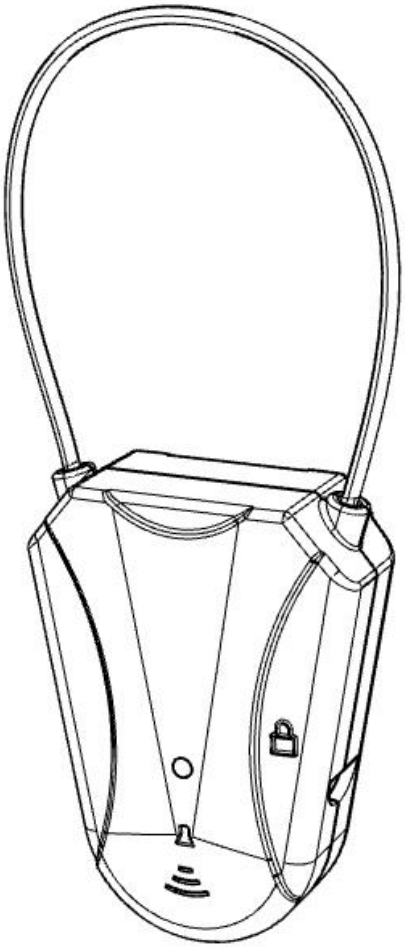

开锁

如图, 按压专用开锁器按钮，将专用开锁器磁钢弹出。将专用开锁器对准产品开锁孔位，用力插入到底端。将钢丝绳靠近锁孔处用力向下按压一次，再将钢丝绳拔出，之后拔出专用开锁器，即可完成开锁。

